

www.hazalguvenlik.net



Road Blocker

K4 Standart 800 mm



Data Sheet

www.hazalguvenlik.net

Hidrolik Road Blocker (Standard K4)



Engel Yüksekliği	Standart 800 mm – 1.100 mm kadar (optional)
Derinlik	1.000 mm
Ağırlık	1100-1500 kg
Haraketli Ön ve Yan Sac	4 mm
Üst Sac Kalınlık	10 mm
Yataklama	30 luk Çelik Mil
Malzeme Özelliği	100 NPU Çelik , Antipas , 2 Kat Boya (sarı – siyah)
Yükselme ve Açılma Süre	4 / 8 sn (standart)
Enerji Besleme Volt	380 V, 50-60 Hz
Manuel Kullanım	El Pompası İle Açma ve Kapama
Acil Kapam Süre	1 sn (opsiyon)
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ve +70 °C
Kontrol Ünite	PLC Elektronik Kontrol Ünite ve Yazılım
Aksesuarlar	Tarifik Lambası , Uzaktan Kumanda , Buton , HGS , PTS , Emniyet Fotosel , Loop Dedektör (opsiyon)
Hidrolik Hortum ve Yağ	3/8 çap 350 Bar Max çift sarmal çelik 10 mt - 46 Numara
Koruma Sınıf	IP 65
Motor Güç Tüketim	4 KW, 1500 rpm
Sertifika ve Garanti	ISO 9001:2015 , CE QA-AC-1851/15 , OHSAS 18001:2007 , 2006/95/AT , Analiz 4 – 6 MT , 2 Yıl

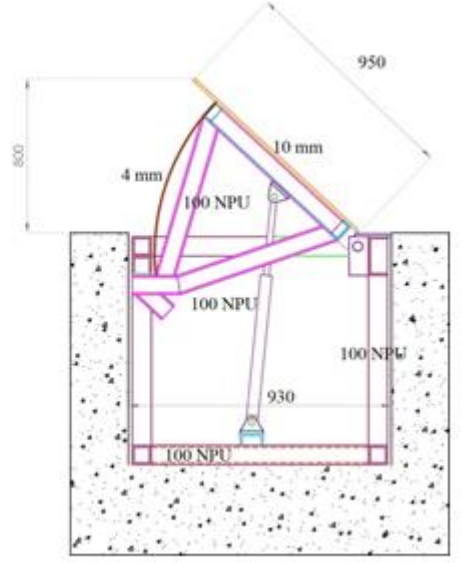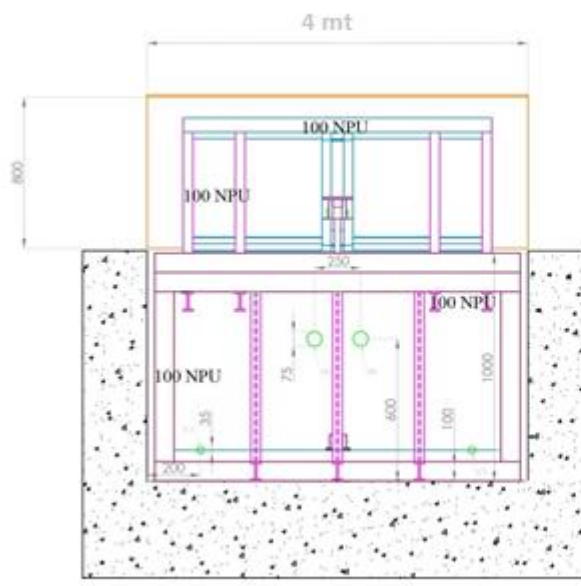



Doğuş Mah Ballıbaba Sok No : 67/3 K.Esat / Çankaya / ANKARA

Tif : + 90 312 478 2028 – + 90 312 482 0484

www.hazalguvenlik.net - info@hazalguvenlik.net