

www.hazalguvenlik.net



Kendinden Üniteli Mantar Bariyer (Standard 50 cm)




Data Sheet


www.hazalguvenlik.net

Kendinden Üniteli Dahili Hidrolik Mantar Bariyer (Standard 50 cm)



Sürücü Güç	Hidrolik , Dahili Kendinden Üniteli
Tahrik Güç	Min 10 Bar / Max 120 Bar
Silindir Çap (Hareketli)	220 mm (22 cm)
Engel Yüksekliği	500 mm (50 cm)
Silindir Kalınlık ve İkaz	10 mm ve Led
Üst Kapaklar	Alüminyum 10 mm
Malzeme	330 x 430 x 890 mm 304 / 2 mm Paslanmaz Giydirme Hidrolik Piston
Yükselme / Açılma Süresi	4 sn / 8 sn
Enerji Besleme Volt	220 V / 50-60 Hz. / 24 Volt
Motor Güç Tüketim	1,2 KW
Koruma Sınıfı	IP 65
Kontrol Ünite	Elektronik Kontrol Ünitesi ve Yazılım
Darbe	6000 Joule (direnç)
Çalışma Sıcaklığı	+ 70 °C / - 15 °C
Haraket Yoğunluğu	1,000 - 500 / Gün
Manuel Kullanım	Akü ve Manuel ile Açılma ve Kapama
Aksesuarlar	Tarif Lambası , Uzaktan Kumanda , Buton , HGS , PTS , Emniyet Fotosel , Loop Dedektör (opsiyon)
Hidrolik Yağ	No 46
Hidrolik Hortum	18/1,5 Rekor - 3/8 Çap, 350 Bar Max , 1 mt
Seri Bağlanma Mantar	Max 10 Adet (opsiyon)
Garanti	2 Yıl
Sertifika	ISO 9001:2015 , CE QA-AC-1851/15 , OHSAS 18001:2007
	2006/95/AT , Analiz

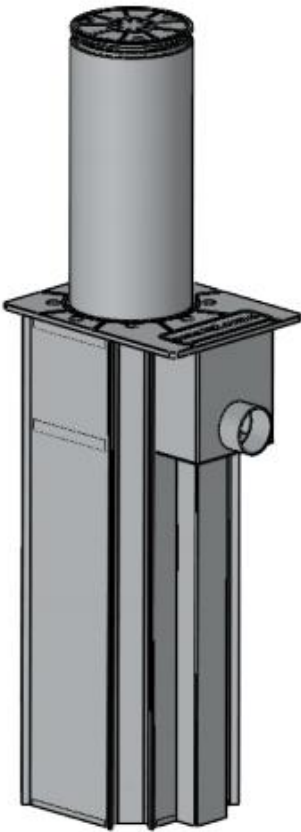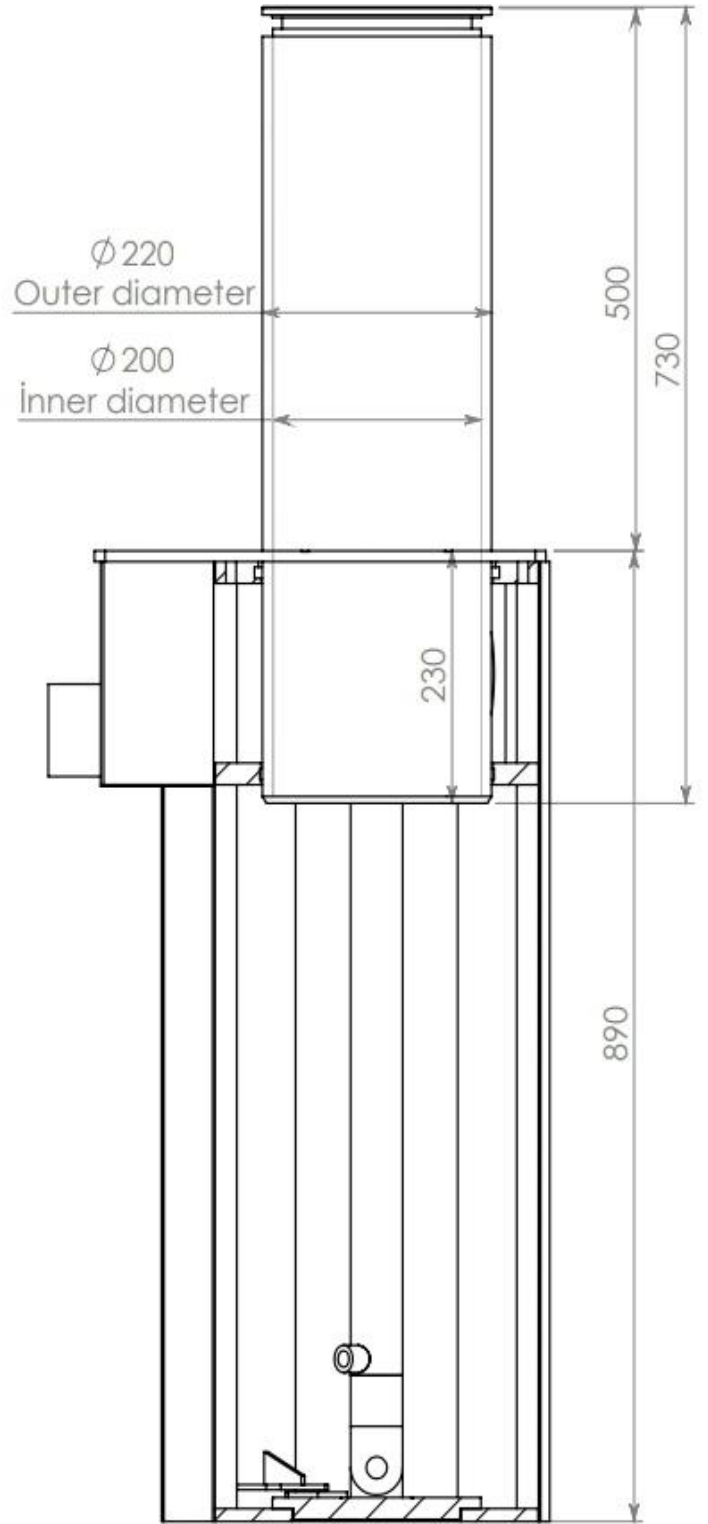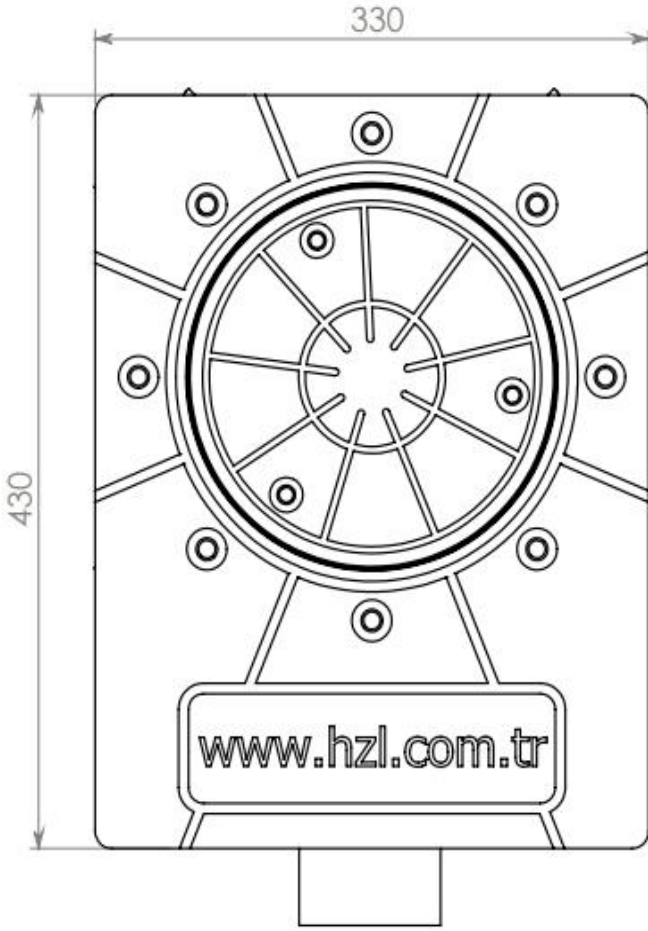

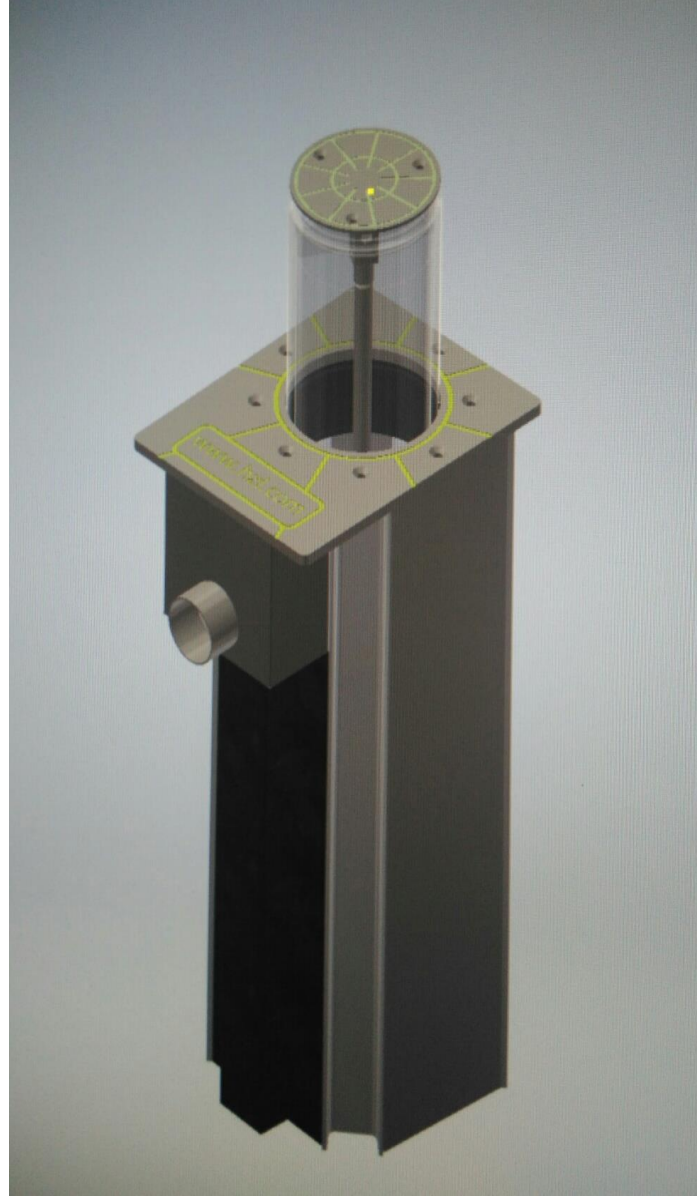



www.hazalguvenlik.net



Doğuş Mah Ballıbaba Sok No : 67/3 K.Esat / Çankaya / ANKARA

Tif : + 90 312 478 2028 – + 90 312 482 0484

www.hazalguvenlik.net - info@hazalguvenlik.net

www.hazalguvenlik.net