

www.hazalguvenlik.net




Mantar Bariyer
(Standard 50 cm)




Data Sheet

www.hazalguvenlik.net

Hidrolik Mantar Bariyer (Standard 50 cm)

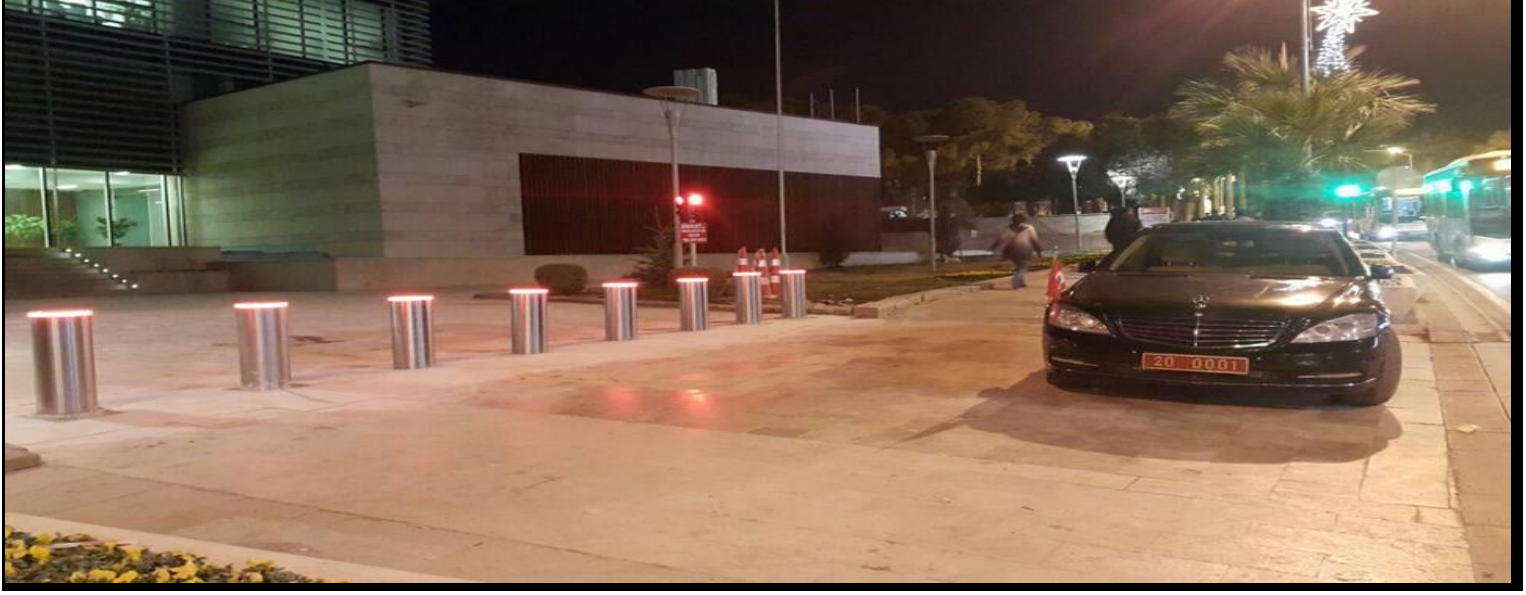

Sürücü Güç	Hidrolik
Tahrik Güç	Min 10 Bar / Max 120 Bar
Silindir Çap (Haraketli)	220 mm (22 cm)
Engel Yüksekliği	500 mm (50 cm)
Silindir Kalınlık ve İkaz	10 mm ve Led
Üst Kapaklar	Alüminyum
Malzeme	304 / 2 mm Paslanmaz Giydirme – Krom Nikel Kaplama
Yükselme / Açılma Süresi	4 sn / 8 sn
Enerji Besleme Volt	380 V / 50-60 Hz.
Motor Güç Tüketim	3 KW
Koruma Sınıfı	IP 65
Kontrol Ünite	PLC , Elektronik Kontrol Ünitesi ve Yazılım
Darbe	6000 Joule (direnç)
Çalışma Sıcaklığı	+ 70 °C / - 15 °C
Haraket Yoğunluğu	3000 / Gün
Manuel Kullanım	El Pompası ile Açılma ve Kapama
Aksesuarlar	Tarifik Lambası , Uzaktan Kumanda , Buton , HGS , PTS , Emniyet Fotosel , Loop Dedektör (opsiyon)
Hidrolik Yağ	No 46
Hidrolik Hortum	18/1,5 Rekor - 3/8 Çap, 350 Bar Max , 10 mt
Seri Bağlanma Mantar	Max 10 Adet (opsiyon)
Garanti	2 Yıl
Sertifika	ISO 9001:2015 , CE QA-AC-1851/15 , OHSAS 18001:2007 2006/95/AT , Analiz 4 – 6 MT

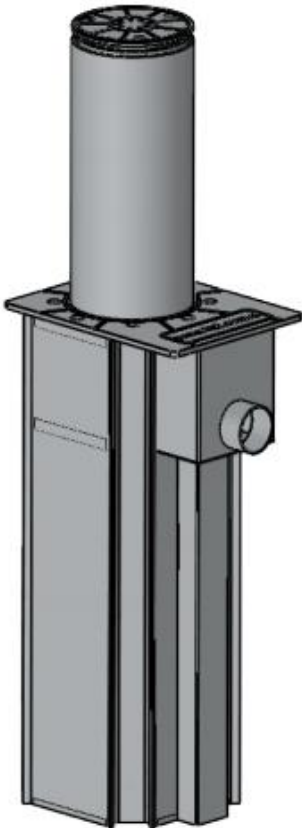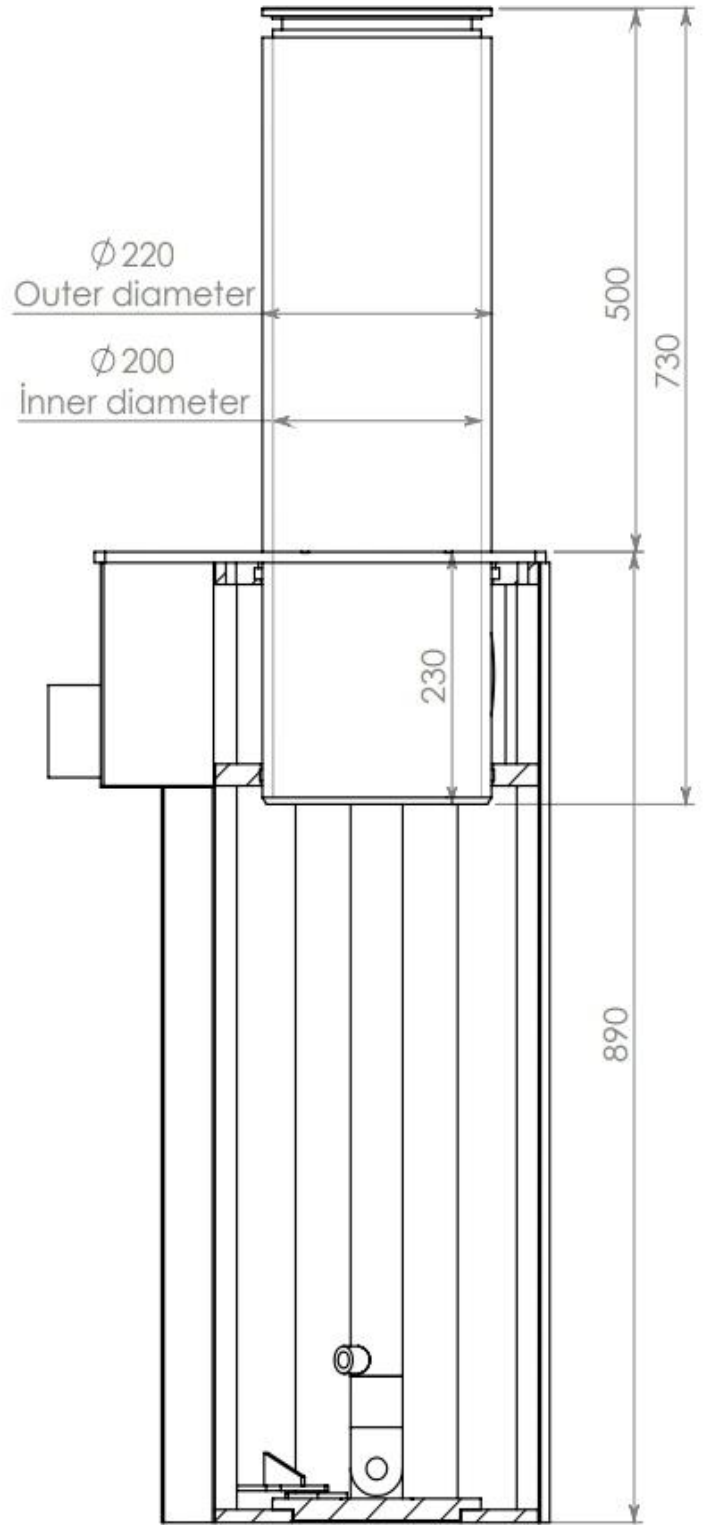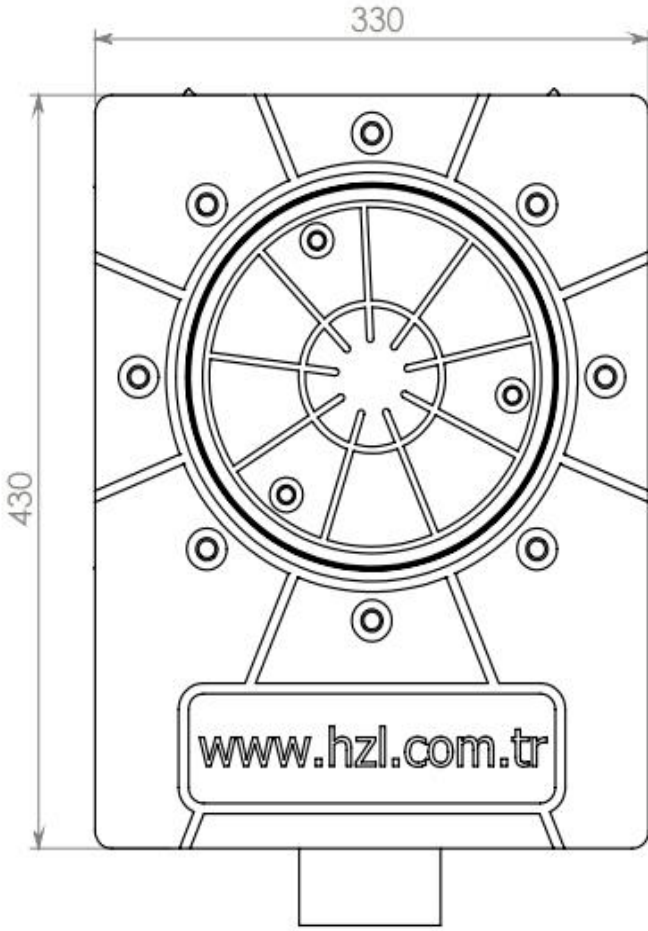

www.hazalguvenlik.net



Doğuş Mah Ballıbaba Sok No : 67/3 K.Esat / Çankaya / ANKARA

Tif : + 90 312 478 2028 – + 90 312 482 0484

www.hazalguvenlik.net - info@hazalguvenlik.net

www.hazalguvenlik.net