

www.hazalguvenlik.net



Zincir Bariyer
(Standard 50 cm)


Data Sheet

www.hazalguvenlik.net

Hidrolik Mantar Bariyer (Standard 50 cm)



Sürücü Güç	Hidrolik
Tahrik Güç	Min 10 Bar / Max 120 Bar
Silindir Çap (Hareketli)	200 mm (20 cm)
Engel Yüksekliği	500 mm (50 cm)
Silindir Kalınlık ve İkaz	5 mm ve Led
Renk	SARI Boyalı (Elektro-Statik Fırın Boya)
Yükselme / Açılma Süresi	4 sn / 8 sn
Zincir Mesafe	10 – 15 – 20 – 25 – 30 mt
Enerji Besleme Volt	380 V / 50-60 Hz.
Motor Güç Tüketim	1,5 KW
Kontrol Ünite	PLC , Elektronik Kontrol Ünitesi ve Yazılım
Manuel Kullanım	El Pompası ile Açılma ve Kapama
Aksesuarlar	Tarifik Lambası , Uzaktan Kumanda , Buton , HGS , PTS , Emniyet Fotosel ,
Hidrolik Yağ	No 46
Hidrolik Hortum	18/1,5 Rekor - 3/8 Çap, 350 Bar Max , 10 mt
Çalışma Sıcaklığı	+ 70 °C / - 15 °C
Koruma Sınıfı	IP 65
Sertifika	ISO 9001:2015 , CE QA-AC-1851/15 , OHSAS 18001:2007
Garanti	2 Yıl

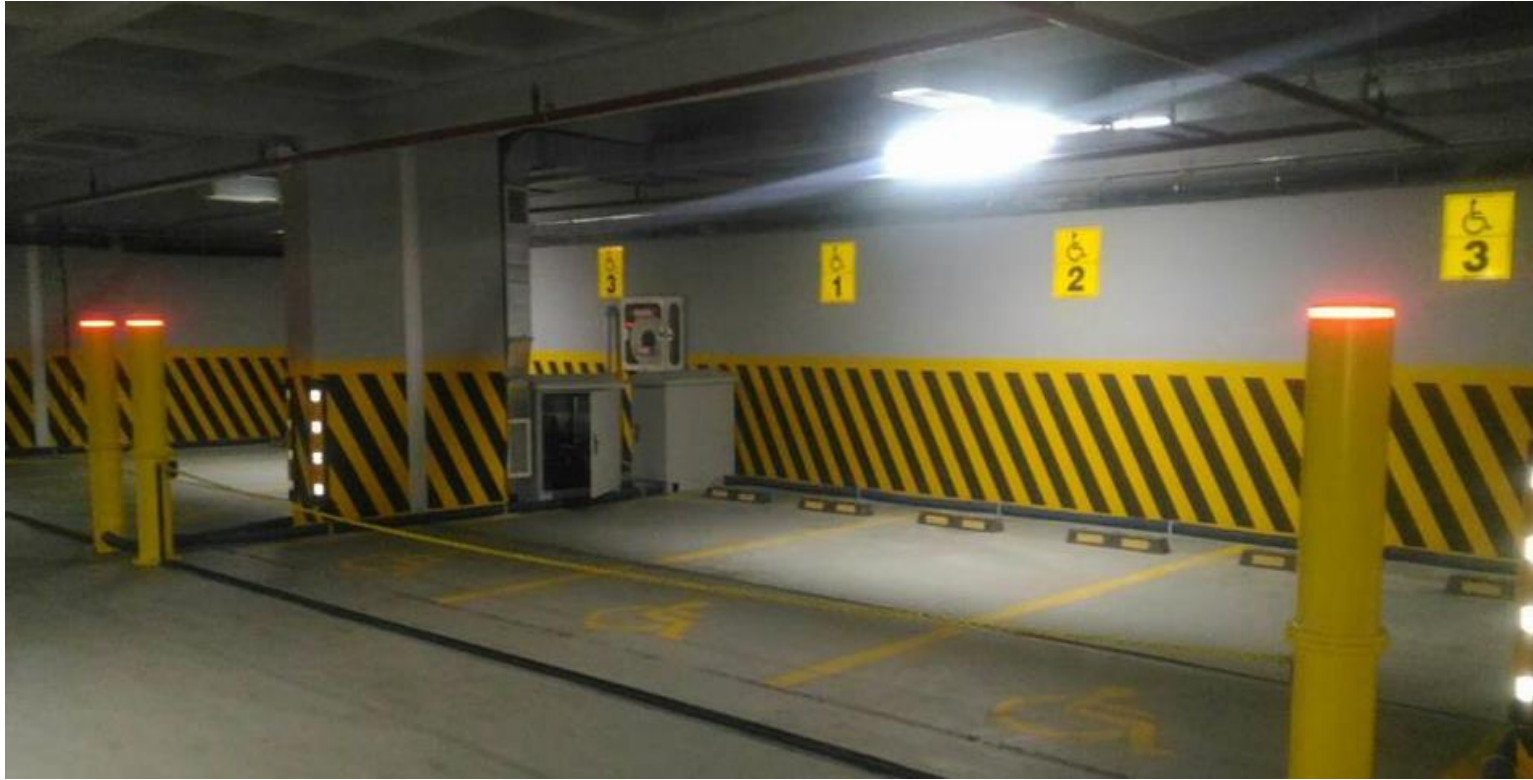

www.hazalguvenlik.net



Doğuş Mah Ballıbaba Sok No : 67/3 K.Esat / Çankaya / ANKARA

Tif : + 90 312 478 2028 – + 90 312 482 0484

www.hazalguvenlik.net - info@hazalguvenlik.net

www.hazalguvenlik.net