



DATASHEET

YERDEN YÜKSELEN GÜVENLİKLİ HİDROLİK KAPI SİSTEMİ

www.hazalguvenlik.net

www.hzl.com.tr

YERDEN YÜKSELEN GÜVENLİK HİDROLİK KAPI SİSTEMİ




Firmamız , GÜVENLİK YOL BARIYER ve KAPI SİSTEMLERİ konusunda üstün tecrübeye sahip olmuş ve Türkiye'nin İlk AR-GE firmasıdır. Arge çalışmaları sonucunda Hidrolik Yerden Yükselen Güvenlikli Hidrolik Kapı İki Model Olarak Üretilmektedir.



Dünyanın İlk Yerden Yükselen Güvenlikli Hidrolik Kapı Sistemi ,Zırlı Araçların durdurulmasına en etkili , K4 ve K12 & PAS68 ve Bahçe Kapılarına uygun Test standartlarına göre tasarlanmış ve üretilmiştir.

Hazal Güvenlik Kapı Sistemi , güçlü hidrolik ünitesiyle araç geçiş kontrolünü güvenilir etkili çözümler sağlayan , yerden yükselen kapıdır. Yüksek sirkülasyonda çalışmaya uygun, yoğun araç, yaya trafiğinin olduğu ve güvenliğin sağlanmaya uygun yerlerde kurulabilir.

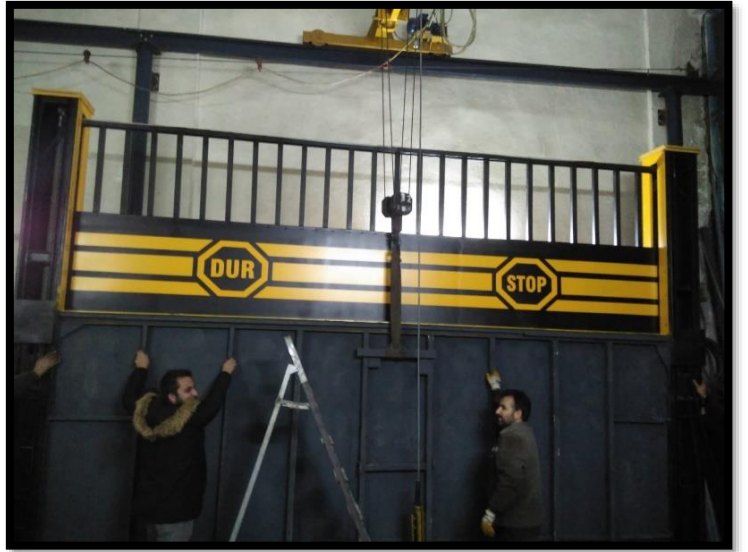

Bu araç kapısı tüm saldırılara karşı korumak için kullanılabilir.

Hazal Güvenlik Sistemleri , sürekli gelişen sağlam tasarımıyla yüksek güvenlik gerektiren hassas bölgelerde eksiksiz koruma sağlar.

YERDEN YÜKSELEN GÜVENLİKLİ HİDROLİK KAPI SİSTEMİ



ÖZELLİKLER	
TAHRİK	Hidrolik
TAHRİK GÜCÜ	Min 10 Bar / Max 140 Bar (opsiyonel)
EN	100 mm (Standart) 300 mm 800 mm Arası (opsiyonel)
BOY	5,000 mm (Standart) 2000 mm / 7000 mm (opsiyonel)
ENGEL YÜKSEKLİĞİ	1.500 mm (Standart) 1000 mm / 4000 mm arası (opsiyonel)
ARKA SAC	2 mm (Standart) 5 MM (opsiyonel)
ÖN SAC	2 mm (Standart) 5 MM (opsiyonel)
HARAKET YATAKLAMA	Hidrolik Piston
MALZEME	Çelik Üzeri Antipas 2 Kat Son Boyalı (Standart)
YÜKSELME / ALÇALMA SÜRESİ	8 sn (Standart) 4 sn / 16 sn (opsiyonel) , Panik 2 sn (opsiyonel)
BESLEME	380 VAC / 50-60 Hz. (Standart)
TÜKETİM	7,5 KW (Standart) 7.5 KW / 11 KW (opsiyonel)
KORUMA SINIFI	IP 65 (Standart)
KONTROL PANELİ	PLC, Çeşitli Sistemlerle Entegrasyon için Programlanabilir (Standart)
DARBE	2500kg (Standart) / 7500 Kg / 80 Kph (opsiyonel)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	+ 70 ?C / - 15 ?C , (Standart) Soğutucu ve Isıtıcı (opsiyonel)
HAREKET YOĞUNLUĞU	5000 / Gün (Standart)
MANUEL KULLANIM	EL Pompası ile Açma ve Kapama (Standart)
ÇALIŞMA	Herhangi bir Standart Arayüz, Buton (standart)
HİDROLİK YAĞ	Uzaktan Kumanda, RFID - Proximity Kart Okuyucu , Buton, OGS,HGS vb. (opsiyonel)
HİDROLİK HORTUM	46 Numara (standart)
HİDROLİK HORTUM	18/1,5 Rekor – Yarım Çap, 350 Bar Max Basınç, 10 mt Hortum Uzunluğu (standart)
GÜVENLİK EKİPMANLARI	Acil Stop Butonu (standart) Fotosel, Loop Sensor, Trafik Lambası (opsiyonel)
AKSESUARLAR	Seviye ve Sıcaklık Göstergesi, Manometre, LED Uyarı Işığı (standart)
SERTİFİKASYON	Trafik Lambası, Flaşör Lamba, Siren, Uyarı Levhası, Direnaj Pompası (opsiyonel)
GARANTİ	ISO 9001:2015 , CE QA-AC-1851/15 , OHSAS 18001:2007 , 2006/95/AT
GARANTİ	2 Yıl (Standart)

